



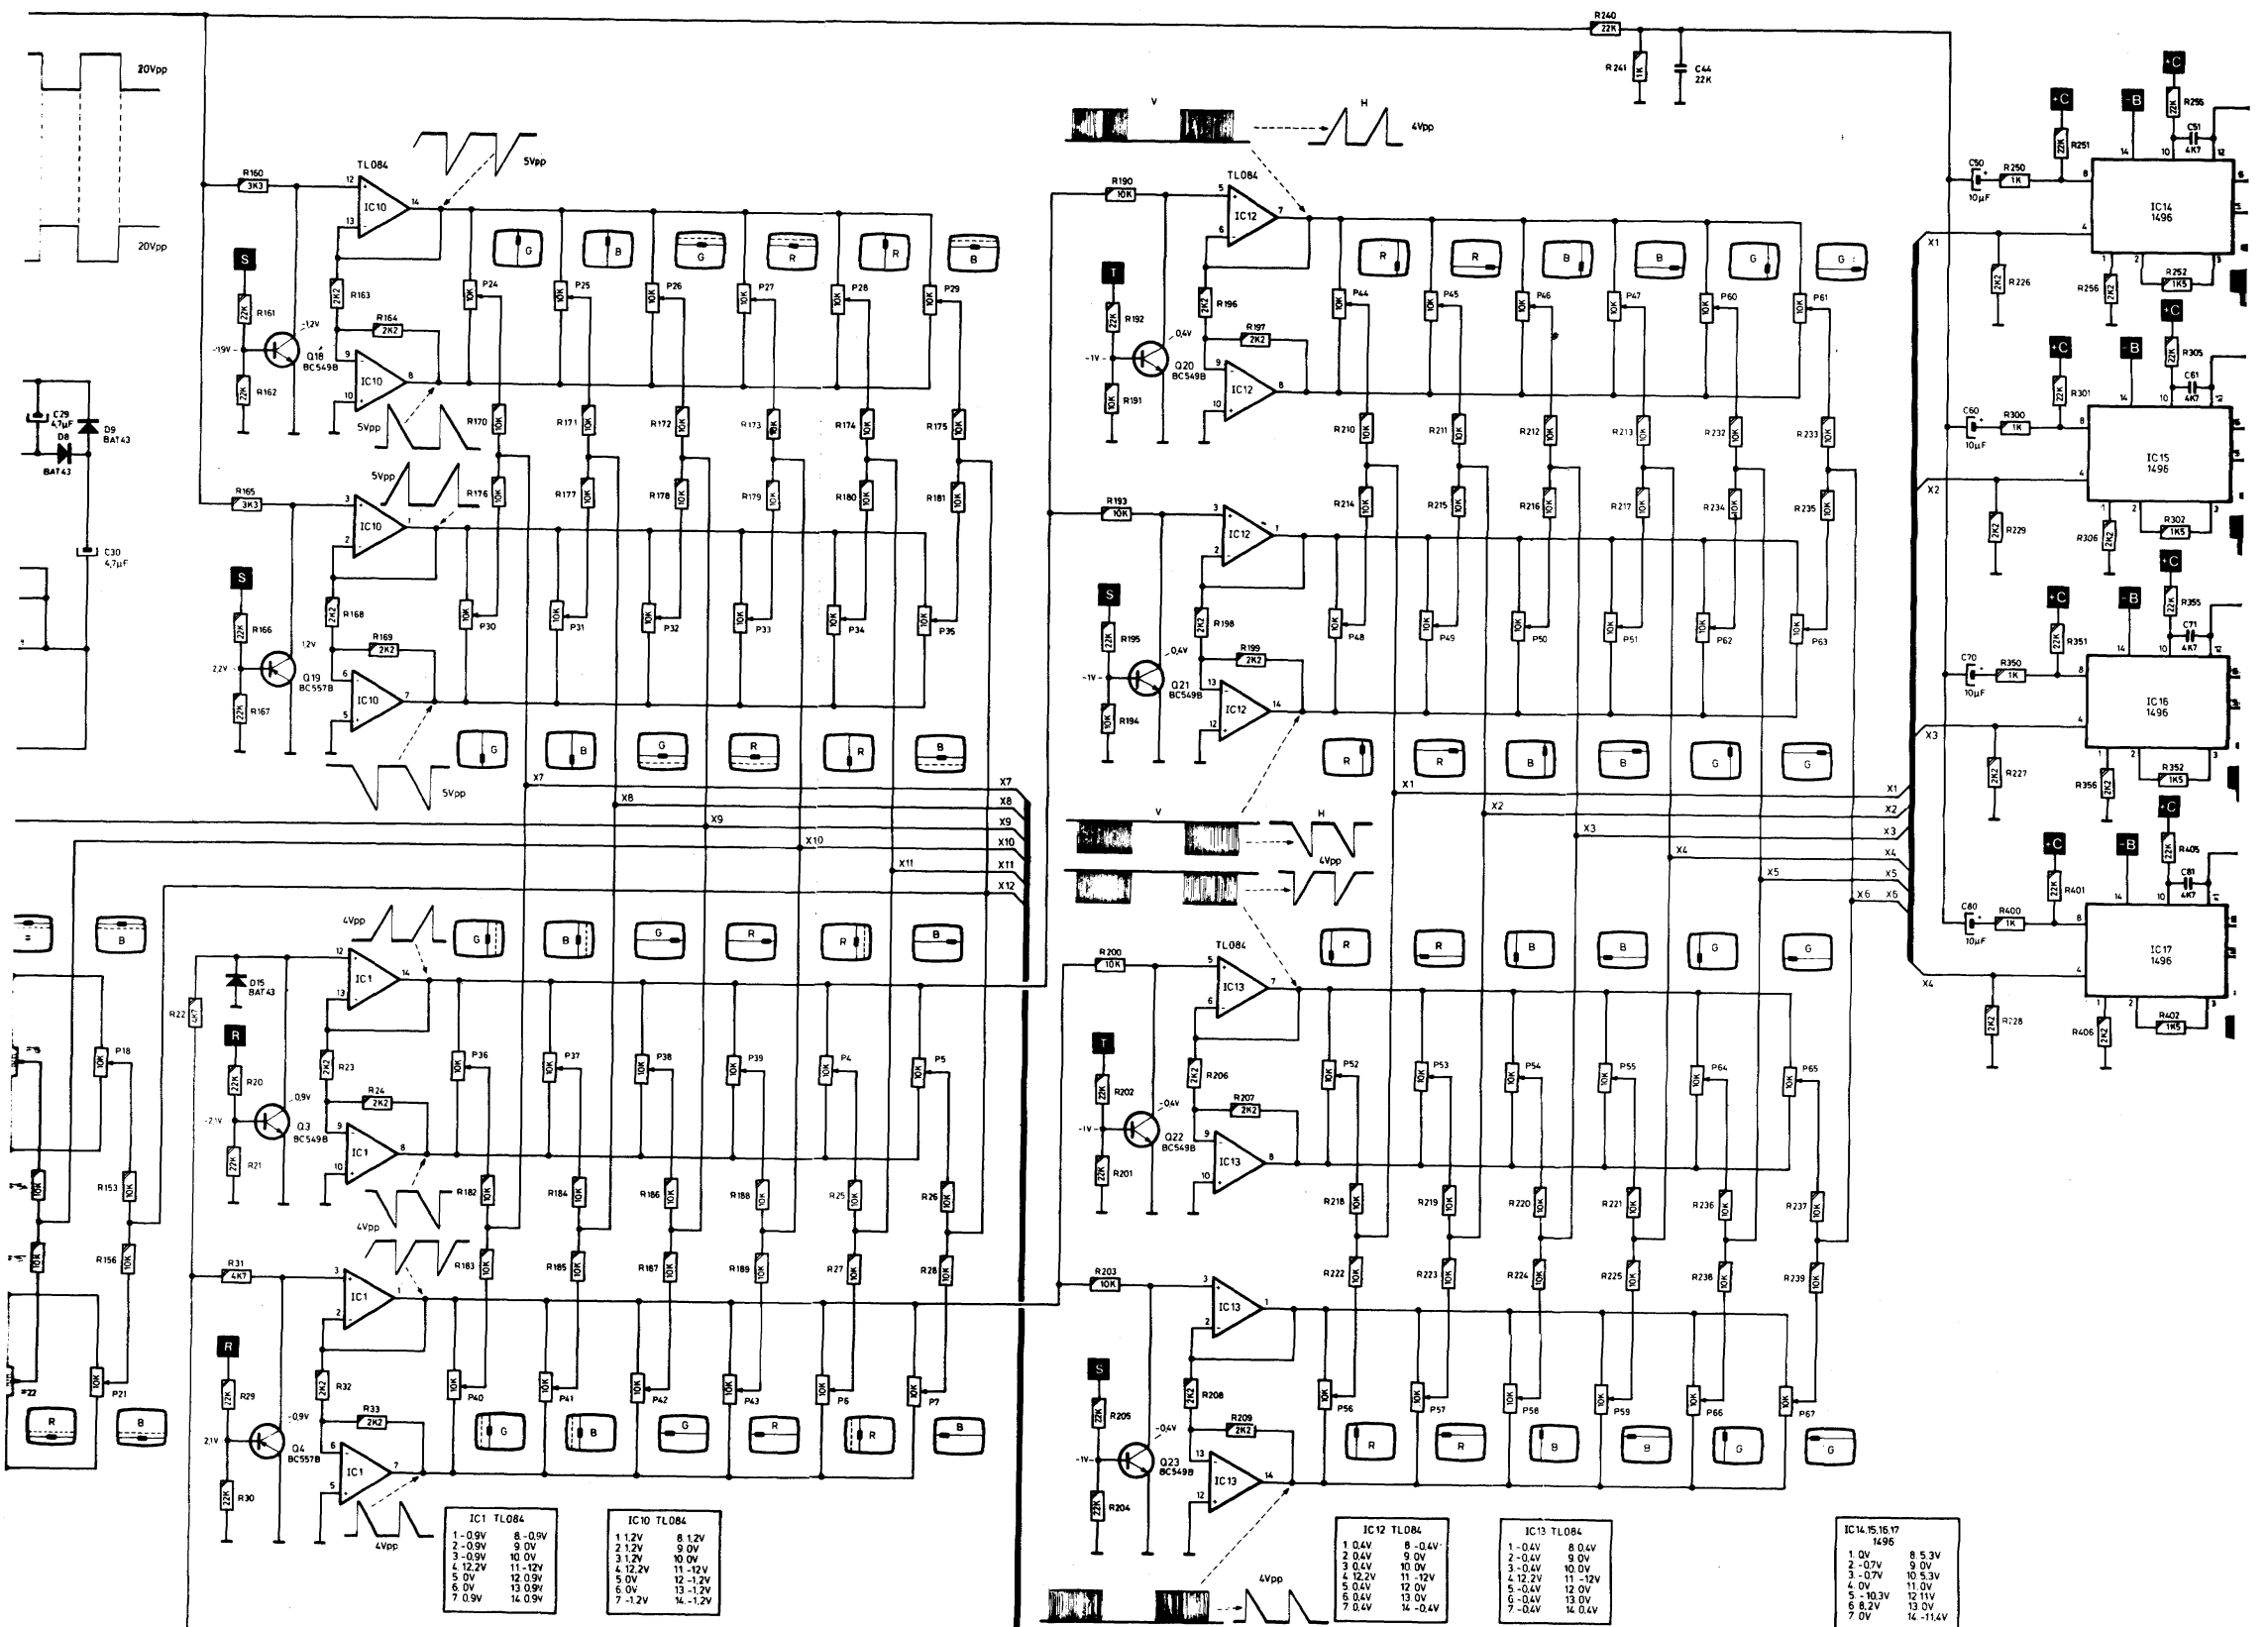




Connector deflection yoke RED		X	
Connector deflection yoke GREEN			X
Connector deflection yoke BLUE			X
Horizontal defl. + EHT 76 1263	B00	B08	
Vertical defl. - sync 76 1272		B00	
5M Power supply 76 1399			B7 B1








0.25W   0.50W   1W   1.5W

COMPONENTS MARKED WITH  OR  HAVE SPECIAL CHARACTERISTICS IMPORTANT TO SAFETY. BEFORE REPLACING ANY OF THESE COMPONENTS, READ CAREFULLY THE SERVICE SAFETY PRECAUTIONS.

DO NOT DEGRADE THE SAFETY OF THIS SET THROUGH IMPROPER SERVICING.





- \* Voor de meting is gebruik gemaakt van de inwendige convergentiegenerator werkende op 15kHz.  
Gebruikte meettoestel : HANDYKIT Type MK-601  
De opgemeten spanningen zijn aangegeven op het schema.  
ALLE SPANNINGEN ZIJN UITGEDRUKT IN VOLT (DC)
- \* Pour les mesurages, la mire quadrillée interne est utilisée à 15 kHz.  
Appareil de mesure utilisé : HANDYKIT Type MK-601  
Les tensions mesurées sont indiquées sur le diagram.  
TOUTES LES VALEURS MESUREES SONT EXPRIMEES EN VOLT (DC)
- \* The measurements are taken with the internal convergence generator selected on 15 kHz.  
Employed meter : HANDYKIT Type MK-601  
The measured tensions are indicated on the diagram.  
ALL MEASURED VALUES ARE EXPRESSED IN VOLT (DC)
- \* Für die Messungen wurde das innere Konvergenzsignal angewandt auf 15 kHz.  
Verwandtes Meßgerät : HANDYKIT Type MK-601  
Die aufgemessenen Spannungen sind angegeben auf dem Schaltbild.  
ALLE MESSWERTE SIND AUSGEDRÜCKT IN VOLT (DC)



ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION	ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION
11 1494	C..1	CAPACITOR ELPR 10M Z5 63	13 1621	D...	DIODE 1N4148 SWITCH
11 2683	C..2	CAPACITOR N750MI 22P G5 500	13 1910	D..1	DIODE BY207 RECTIFIER
11 5932	C..3	CAPACITOR PP RA 4K7 J5 63	13 1636	D..3	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..4	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D..4	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..5	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D..5	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 59081	C..6	CAPACITOR PP RA 470P J5 100	13 1636	D..6	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..7	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D..7	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..9	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D..8	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..10	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D..9	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 2774	C..11	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	13 1636	D.10	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 1531	C..13	CAPACITOR ELPRMI 10M M5 35	13 1628	D.11	DIODE BAW62 SWITCH
11 1531	C..14	CAPACITOR ELPRMI 10M M5 35	13 1628	D.12	DIODE BAW62 SWITCH
11 1531	C..15	CAPACITOR ELPRMI 10M M5 35	13 1636	D.15	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..17	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1636	D.16	DIODE BAT43 SD101 SCHOTTKY
11 3724	C..18	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1621	D.17	DIODE 1N4148 SWITCH
11 3724	C..19	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 1621	D.18	DIODE 1N4148 SWITCH
11 1219	C..20	CAPACITOR ELAX 47M Z 100	13 1621		DIODE 1N4148 SWITCH
11 11565	C..21	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	13 1644		DIODE 1N4001 RECTIFIER
11 3720	C..25	CAPACITOR POME 47K K5 63			
11 1515	C..26	CAPACITOR ELPRMI 150M M5 16	13 4113	I..1	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 1550	C..27	CAPACITOR ELPRMI 4M7 M5 50	13 4113	I..2	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 1550	C..28	CAPACITOR ELPRMI 4M7 M5 50	13 7297	I..3	INTEGRATED CIRCUIT 3054
11 1550	C..29	CAPACITOR ELPRMI 4M7 M5 50	13 7297	I..4	INTEGRATED CIRCUIT 3054
11 1550	C..30	CAPACITOR ELPRMI 4M7 M5 50	13 4113	I..5	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 1680	C..31	CAPACITOR ELRABI 10M V 40	13 4113	I..6	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 1680	C..32	CAPACITOR ELRABI 10M V 40	13 4113	I..7	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 2747	C..33	CAPACITOR CE MI 4K7 K5 63	13 4113	I..8	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 5932	C..35	CAPACITOR PP RA 4K7 J5 63	13 4113	I..9	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 22415	C..36	CAPACITOR NPO MI 82P J5 63	13 4113	I.10	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 11565	C..37	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	13 4113	I.11	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 11565	C..38	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	13 4113	I.12	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 3730	C..39	CAPACITOR POME 330K K5 63	13 4113	I.13	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 2774	C..40	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	13 27655	I.14	INTEGRATED CIRCUIT 1496
11 1546	C..41	CAPACITOR ELPRMI 1M M5 50	13 27655	I.15	INTEGRATED CIRCUIT 1496
11 1548	C..42	CAPACITOR ELPRMI 2M2 M5 50	13 27655	I.16	INTEGRATED CIRCUIT 1496
11 11565	C..43	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	13 27655	I.17	INTEGRATED CIRCUIT 1496
11 3728	C..44	CAPACITOR POME 220K K5 63	13 4113	I.20	INTEGRATED CIRCUIT 084
11 11565	C..50	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	13 2788	I.21	INTEGRATED CIRCUIT 1875 LM
11 2747	C..51	CAPACITOR CE MI 4K7 K5 63	13 2788	I.22	INTEGRATED CIRCUIT 1875 LM
11 2774	C..52	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	13 2788	I.23	INTEGRATED CIRCUIT 1875 LM
11 3724	C..53	CAPACITOR POME 100K K5 63	13 2788	I.24	INTEGRATED CIRCUIT 1875 LM
11 2774	C..55	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	13 2788	I.25	INTEGRATED CIRCUIT 1875 LM
11 2774	C..56	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	13 4002	I.27	INTEGRATED CIRCUIT 7812
11 37121	C..57	CAPACITOR POME 10K K5 100	13 4016	I.28	INTEGRATED CIRCUIT 7912
11 11565	C..60	CAPACITOR ELAX 10M Z 25			
11 2747	C..61	CAPACITOR CE MI 4K7 K5 63	10 67291	P..1	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..62	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P..2	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 3724	C..63	CAPACITOR POME 100K K5 63	10 67291	P..3	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..65	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P..4	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..66	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P..5	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 37121	C..67	CAPACITOR POME 10K K5 100	10 67291	P..6	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 11565	C..70	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	10 67291	P..7	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2747	C..71	CAPACITOR CE MI 4K7 K5 63	10 67291	P..9	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..72	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.10	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 3724	C..73	CAPACITOR POME 100K K5 63	10 67291	P.11	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..75	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.14	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..76	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.15	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 37121	C..77	CAPACITOR POME 10K K5 100	10 67291	P.16	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 11565	C..80	CAPACITOR ELAX 10M Z 25	10 67291	P.17	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2747	C..81	CAPACITOR CE MI 4K7 K5 63	10 67291	P.18	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..82	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.19	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 3724	C..83	CAPACITOR POME 100K K5 63	10 67291	P.21	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..85	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.22	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..86	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.25	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 37121	C..87	CAPACITOR POME 10K K5 100	10 67291	P.27	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..95	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.28	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 2774	C..96	CAPACITOR CE MI 100K U5 63	10 67291	P.29	TRIMPOT CEMH 10K K OW50
11 37121	C..97	CAPACITOR POME 10K K5 100	10 67291	P.31	TRIMPOT CEMH 10K K OW50



ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION	ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION
10 67291	P.33	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1159	R.11	RESISTOR CF 82K J OW25
10 67291	P.34	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1154	R.12	RESISTOR CF 33K J OW25
10 67291	P.35	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1154	R.13	RESISTOR CF 33K J OW25
10 67291	P.37	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1160	R.14	RESISTOR CF 100K J OW25
10 67291	P.39	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1144	R.15	RESISTOR CF 4K7 J OW25
10 67291	P.41	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1148	R.16	RESISTOR CF 10K J OW25
10 67291	P.43	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1157	R.17	RESISTOR CF 56K J OW25
10 67291	P.44	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1164	R.18	RESISTOR CF 220K J OW25
10 67291	P.45	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1152	R.20	RESISTOR CF 22K J OW25
10 67291	P.46	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1152	R.21	RESISTOR CF 22K J OW25
10 67291	P.47	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1144	R.22	RESISTOR CF 4K7 J OW25
10 67291	P.48	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1140	R.23	RESISTOR CF 2K2 J OW25
10 67291	P.49	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1140	R.24	RESISTOR CF 2K2 J OW25
10 67291	P.50	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1148	R.25	RESISTOR CF 10K J OW25
10 67291	P.51	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1148	R.26	RESISTOR CF 10K J OW25
10 67291	P.52	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1148	R.27	RESISTOR CF 10K J OW25
10 67291	P.53	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1148	R.28	RESISTOR CF 10K J OW25
10 67291	P.54	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1152	R.29	RESISTOR CF 22K J OW25
10 67291	P.55	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1152	R.30	RESISTOR CF 22K J OW25
10 67291	P.56	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1144	R.31	RESISTOR CF 4K7 J OW25
10 67291	P.57	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1140	R.32	RESISTOR CF 2K2 J OW25
10 67291	P.58	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1140	R.33	RESISTOR CF 2K2 J OW25
10 67291	P.59	TRIMPOT CEMH 10K K OW50	10 1143	R.34	RESISTOR CF 3K9 J OW25
71 5894	PC..	PC DATA3 CONV 43 761268	10 1148	R.35	RESISTOR CF 10K J OW25
13 14295	Q..1	TRANSISTOR BC549B,	10 1144	R.36	RESISTOR CF 4K7 J OW25
13 14131	Q..2	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1136	R.42	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14295	Q..3	TRANSISTOR BC549B,	10 1136	R.43	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14131	Q..4	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1157	R.45	RESISTOR CF 1K J OW25
13 1428	Q..6	TRANSISTOR BC548C,BC238C	10 1152	R.47	RESISTOR CF 56K J OW25
13 1428	Q..7	TRANSISTOR BC548C,BC238C	10 1156	R.49	RESISTOR CF 22K J OW25
13 1428	Q..8	TRANSISTOR BC548C,BC238C	10 1142	R.51	RESISTOR CF 47K J OW25
13 14295	Q..9	TRANSISTOR BC549B,	10 1146	R.54	RESISTOR CF 3K3 J OW25
13 14131	Q.10	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1144	R.55	RESISTOR CF 6K8 J OW25
13 14131	Q.11	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1144	R.57	RESISTOR CF 4K7 J OW25
13 14295	Q.12	TRANSISTOR BC549B,	10 1164	R.59	RESISTOR CF 220K J OW25
13 2528	Q.13	TRANSISTOR BC264B FET	10 1136	R.61	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14131	Q.14	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1144	R.62	RESISTOR CF 4K7 J OW25
13 1428	Q.15	TRANSISTOR BC548C,BC238C	10 1152	R.63	RESISTOR CF 4K7 J OW25
13 14295	Q.16	TRANSISTOR BC549B,	10 1152	R.64	RESISTOR CF 22K J OW25
13 14295	Q.17	TRANSISTOR BC549B,	10 1152	R.65	RESISTOR CF 22K J OW25
13 14295	Q.18	TRANSISTOR BC549B,	10 1152	R.66	RESISTOR CF 22K J OW25
13 14131	Q.19	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1152	R.67	RESISTOR CF 22K J OW25
13 14295	Q.20	TRANSISTOR BC549B,	10 1140	R.68	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14295	Q.21	TRANSISTOR BC549B,	10 1140	R.69	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14295	Q.22	TRANSISTOR BC549B,	10 1140	R.70	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14295	Q.23	TRANSISTOR BC549B,	10 1148	R.71	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14131	Q.24	TRANSISTOR BC557B,BC307B	10 1148	R.73	RESISTOR CF 10K J OW25
13 14295	Q.25	TRANSISTOR BC549B,	10 1148	R.74	RESISTOR CF 10K J OW25
13 14295	Q.26	TRANSISTOR BC549B,	10 1148	R.75	RESISTOR CF 10K J OW25
13 14295	Q.27	TRANSISTOR BC549B,	10 1140	R.76	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14295	Q.28	TRANSISTOR BC549B,	10 1140	R.77	RESISTOR CF 2K2 J OW25
13 14295	Q.31	TRANSISTOR BC549B,	10 1136	R.80	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14295	Q.32	TRANSISTOR BC549B,	10 1136	R.81	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14295	Q.33	TRANSISTOR BC549B,	10 1136	R.82	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14295	Q.34	TRANSISTOR BC549B,	10 1136	R.83	RESISTOR CF 1K J OW25
13 14071	Q.40	TRANSISTOR BC547B,BC237B	10 1136	R.84	RESISTOR CF 1K J OW25
10 11209	R..1	RESISTOR CFFUL 47E J OW25	10 1136	R.85	RESISTOR CF 1K J OW25
10 1152	R..2	RESISTOR CF 22K J OW25	10 1157	R.86	RESISTOR CF 56K J OW25
10 1136	R..3	RESISTOR CF 1K J OW25	10 1164	R.87	RESISTOR CF 220K J OW25
10 1148	R..4	RESISTOR CF 10K J OW25	10 1152	R.88	RESISTOR CF 22K J OW25
10 1149	R..5	RESISTOR CF 12K J OW25	10 1152	R.89	RESISTOR CF 22K J OW25
10 1154	R..6	RESISTOR CF 33K J OW25	10 1156	R.90	RESISTOR CF 47K J OW25
10 1146	R..7	RESISTOR CF 6K8 J OW25	10 1142	R.91	RESISTOR CF 47K J OW25
10 1140	R..8	RESISTOR CF 2K2 J OW25	10 1146	R.92	RESISTOR CF 3K3 J OW25
10 1140	R..9	RESISTOR CF 2K2 J OW25	10 1146	R.93	RESISTOR CF 6K8 J OW25
10 1140	R.10	RESISTOR CF 2K2 J OW25	10 1142	R.94	RESISTOR CF 3K3 J OW25
			10 1146	R.95	RESISTOR CF 6K8 J OW25
			10 1164	R.98	RESISTOR CF 220K J OW25
			10 1164	R.99	RESISTOR CF 220K J OW25



ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION	ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION
10 1136	R100	RESISTOR CF 1K J 0W25	10 1148	R181	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1136	R101	RESISTOR CF 1K J 0W25	10 1148	R184	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1144	R102	RESISTOR CF 4K7 J 0W25	10 1148	R185	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1144	R103	RESISTOR CF 4K7 J 0W25	10 1148	R188	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R104	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R189	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R105	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R190	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R106	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R191	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R107	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1152	R192	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1140	R108	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1148	R193	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1140	R109	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1148	R194	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1140	R110	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1152	R195	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1140	R111	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1140	R196	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1148	R113	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1140	R197	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1264	R117	RESISTOR CF 220K J 0W50	10 1140	R198	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1160	R118	RESISTOR CF 100K J 0W25	10 1140	R199	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1136	R119	RESISTOR CF 1K J 0W25	10 1148	R200	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1256	R120	RESISTOR CF 47K J 0W50	10 1152	R201	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1138	R121	RESISTOR CF 1K5 J 0W25	10 1152	R202	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1155	R122	RESISTOR CF 39K J 0W25	10 1148	R203	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1136	R123	RESISTOR CF 1K J 0W25	10 1152	R204	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1148	R124	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1152	R205	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1141	R125	RESISTOR CF 2K7 J 0W25	10 1140	R206	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1140	R126	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1140	R207	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1142	R127	RESISTOR CF 3K3 J 0W25	10 1140	R208	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1140	R128	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1140	R209	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1140	R129	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1148	R210	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1140	R130	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1148	R211	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1148	R131	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1148	R212	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R132	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R213	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R133	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R214	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1176	R134	RESISTOR CF 2M2 J 0W25	10 1148	R215	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1160	R135	RESISTOR CF 100K J 0W25	10 1148	R216	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1164	R136	RESISTOR CF 220K J 0W25	10 1148	R217	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R137	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R218	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1156	R138	RESISTOR CF 47K J 0W25	10 1148	R219	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1156	R139	RESISTOR CF 47K J 0W25	10 1148	R220	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1144	R141	RESISTOR CF 4K7 J 0W25	10 1148	R221	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1148	R142	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1148	R222	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1152	R143	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1148	R223	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1148	R144	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1148	R224	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1142	R145	RESISTOR CF 3K3 J 0W25	10 1148	R225	RESISTOR CF 10K J 0W25
10 1140	R146	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1140	R226	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1140	R147	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1140	R227	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1152	R148	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1140	R228	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1148	R149	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1140	R229	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1142	R150	RESISTOR CF 3K3 J 0W25	10 1152	R240	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1140	R151	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1136	R241	RESISTOR CF 1K J 0W25
10 1140	R152	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1132	R242	RESISTOR CF 470E J 0W25
10 1148	R153	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1132	R243	RESISTOR CF 470E J 0W25
10 1148	R154	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 11169	R244	RESISTOR CFFUL 22E J 0W25
10 1148	R156	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 11169	R245	RESISTOR CFFUL 22E J 0W25
10 1148	R157	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 11907	R246	RESISTOR CFF E10 J 0W40
10 1142	R160	RESISTOR CF 3K3 J 0W25	10 11907	R247	RESISTOR CFF E10 J 0W40
10 1152	R161	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1136	R250	RESISTOR CF 1K J 0W25
10 1152	R162	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1152	R251	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1140	R163	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1138	R252	RESISTOR CF 1K5 J 0W25
10 1140	R164	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1150	R253	RESISTOR CF 15K J 0W25
10 1142	R165	RESISTOR CF 3K3 J 0W25	10 1143	R254	RESISTOR CF 3K9 J 0W25
10 1152	R166	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1152	R255	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1152	R167	RESISTOR CF 22K J 0W25	10 1140	R256	RESISTOR CF 2K2 J 0W25
10 1140	R168	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1136	R257	RESISTOR CF 1K J 0W25
10 1140	R169	RESISTOR CF 2K2 J 0W25	10 1152	R258	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1148	R171	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1164	R259	RESISTOR CF 220K J 0W25
10 1148	R173	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1160	R261	RESISTOR CF 100K J 0W25
10 1148	R174	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1152	R262	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1148	R175	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1152	R263	RESISTOR CF 22K J 0W25
10 1148	R177	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1137	R265	RESISTOR CF 1K2 J 0W25
10 1148	R179	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1133	R266	RESISTOR CF 560E J 0W25
10 1148	R180	RESISTOR CF 10K J 0W25	10 1133	R268	RESISTOR CF 560E J 0W25



ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION	ITEM NO.	SIT.	DESCRIPTION
10 1104	R269	RESISTOR CF 2E2 J OW25	10 1133	R416	RESISTOR CF 560E J OW25
10 1320	R270	RESISTOR CF 47E J 1W	10 1133	R418	RESISTOR CF 560E J OW25
10 3620	R271	RESISTOR WW H 4E7 K 4W	10 1104	R419	RESISTOR CF 2E2 J OW25
10 1136	R300	RESISTOR CF 1K J OW25	10 1320	R420	RESISTOR CF 47E J 1W
10 1152	R301	RESISTOR CF 22K J OW25	10 3620	R421	RESISTOR WW H 4E7 K 4W
10 1138	R302	RESISTOR CF 1K5 J OW25	10 1152	R461	RESISTOR CF 22K J OW25
10 1150	R303	RESISTOR CF 15K J OW25	10 1152	R462	RESISTOR CF 22K J OW25
10 1143	R304	RESISTOR CF 3K9 J OW25	10 1152	R463	RESISTOR CF 22K J OW25
10 1152	R305	RESISTOR CF 22K J OW25	10 1144	R464	RESISTOR CF 4K7 J OW25
10 1140	R306	RESISTOR CF 2K2 J OW25	10 1137	R465	RESISTOR CF 1K2 J OW25
10 1136	R307	RESISTOR CF 1K J OW25	10 1133	R466	RESISTOR CF 560E J OW25
10 1152	R308	RESISTOR CF 22K J OW25	10 1133	R468	RESISTOR CF 560E J OW25
10 1164	R309	RESISTOR CF 220K J OW25	10 1104	R469	RESISTOR CF 2E2 J OW25
10 1160	R311	RESISTOR CF 100K J OW25	10 1320	R470	RESISTOR CF 47E J 1W
10 1152	R312	RESISTOR CF 22K J OW25	10 3620	R471	RESISTOR WW H 4E7 K 4W
10 1152	R313	RESISTOR CF 22K J OW25	10 1320	R520	RESISTOR CF 47E J 1W
10 1137	R315	RESISTOR CF 1K2 J OW25			
10 1133	R316	RESISTOR CF 560E J OW25	13 1786	Z..1	DIODE ZENER 16V OW5 B
10 1133	R318	RESISTOR CF 560E J OW25			
10 1104	R319	RESISTOR CF 2E2 J OW25	76 1285		UN.G2 CONTROL DATA HR S45
10 1320	R320	RESISTOR CF 47E J 1W	76 1286S		UN.CONV+G2 DATA HR S45
10 3620	R321	RESISTOR WW H 4E7 K 4W			
10 1136	R350	RESISTOR CF 1K J OW25	80 0943	0010	SPACER RIV L24,25D 7 M3 AL
10 1152	R351	RESISTOR CF 22K J OW25	36 20216	0012	SCREW DIN84 M 3 X 6 MP-
10 1138	R352	RESISTOR CF 1K5 J OW25	36 7502	0013	WASHER DIN6798 A 3,2
10 1150	R353	RESISTOR CF 15K J OW25	72 18122	002.	KNOB TURN RED
10 1143	R354	RESISTOR CF 3K9 J OW25	72 18125	0021	KNOB TURN GREEN
10 1152	R355	RESISTOR CF 22K J OW25	72 18126	0022	KNOB TURN BLUE
10 1140	R356	RESISTOR CF 2K2 J OW25	80 0927	003.	HEATSINK 43 CONVERGENCE
10 1136	R357	RESISTOR CF 1K J OW25	36 7455	0031	RIVET AL FE TAP/D/BS46 D3,2
10 1152	R358	RESISTOR CF 22K J OW25	13 3029	0032	TRANSISTOR SET INSULAT TO-220
10 1164	R359	RESISTOR CF 220K J OW25	36 20236	0033	SCREW DIN84 M 3 X10 MP-
10 1160	R361	RESISTOR CF 100K J OW25	36 7502	0034	WASHER DIN6798 A 3,2
10 1152	R362	RESISTOR CF 22K J OW25	34 8071	0035	WIRE TIE MOUNT TM1S6
10 1152	R363	RESISTOR CF 22K J OW25	36 7455	0036	RIVET AL FE TAP/D/BS46 D3,2
10 1137	R365	RESISTOR CF 1K2 J OW25	80 0935	004.	PRO ALU CONV 43
10 1133	R366	RESISTOR CF 560E J OW25	36 7455	0041	RIVET AL FE TAP/D/BS46 D3,2
10 1133	R368	RESISTOR CF 560E J OW25	80 0924	005.	FIXLATH M3 SMC CONV
10 1104	R369	RESISTOR CF 2E2 J OW25	36 26696	0051	SCREW DIN921 M 3 X 8 MP-
10 1320	R370	RESISTOR CF 47E J 1W	80 0768	006.	SIDE CONV 43
10 3620	R371	RESISTOR WW H 4E7 K 4W	36 33115	0061	SCREW DIN7516 4 X20 MP+C
10 1136	R400	RESISTOR CF 1K J OW25	80 0929	007.	DPL CONV DOWN 43
10 1152	R401	RESISTOR CF 22K J OW25	80 1472	008.	DPL CONV UP HR S45
10 1138	R402	RESISTOR CF 1K5 J OW25	72 1835	010.	FIX CABLE CONV 43
10 1150	R403	RESISTOR CF 15K J OW25	36 20216	0101	SCREW DIN84 M 3 X 6 MP-
10 1143	R404	RESISTOR CF 3K9 J OW25	72 1953	011.	CENTERPIECE KNOB CONVERG.HR 43
10 1152	R405	RESISTOR CF 22K J OW25	36 15075	0111	SCREW DIN7981 3,2X 9,5 PP+
10 1140	R406	RESISTOR CF 2K2 J OW25	80 0557	012.	SPACER L 3, D 7, D3, PVC
10 1136	R407	RESISTOR CF 1K J OW25	36 20147	0121	SCREW DIN84 M 2,5X10 MP-
10 1152	R408	RESISTOR CF 22K J OW25	80 1471	013.	ISOL PLATE CONV S45
10 1164	R409	RESISTOR CF 220K J OW25	80 1470	0131	SPACER L15 H 5 M2,5 MS*
10 1160	R411	RESISTOR CF 100K J OW25	36 20121	0132	SCREW DIN84 M 2,5X 6 MP-
10 1152	R412	RESISTOR CF 22K J OW25	13 30291		TRANSISTOR MICA INSULAT TO-220
10 1152	R413	RESISTOR CF 22K J OW25	13 30292		TRANSISTOR BUSH INSULAT TO-220
10 1137	R415	RESISTOR CF 1K2 J OW25	31 5315		CONNECTOR RIVET MOBTE D2 L14



